

1. Montez solidement le boîtier de batterie sur le châssis, le montant du vérin ou un autre endroit approprié sur la remorque, en orientant le cordon de l'interrupteur vers le véhicule de remorquage.
2. **⚠️ AVERTISSEMENT** L'emplacement de l'interrupteur doit être sélectionné de manière à assurer une ligne de traction non obstruée dans l'hypothèse de la séparation du véhicule.
3. Boulonner le support de l'interrupteur de détachement au châssis de la remorque ou au support du boîtier de batterie à l'aide d'un boulon de 1/4 po et d'un contreécrou ou de 2 écrous de blocage de 1/4 po. (Le boulon et les écrous ne sont pas compris dans le nécessaire.)
4. **⚠️ AVERTISSEMENT** Ne pas serrer le boulon excessivement. L'interrupteur doit pouvoir pivoter.
5. Débrancher la remorque du véhicule remorqueur. Vérifier et poser la batterie.
6. Câbler conformément au schéma de câblage. Isoler adéquatement toutes les connexions.
7. Fixation au véhicule de remorquage : Attachez le cordon au châssis du véhicule de remorquage en vous assurant qu'il ne traîne pas sur le sol et qu'il ne subisse aucune tension ou restriction.
8. **⚠️ AVERTISSEMENT** Ne pas accrocher le câble à la boucle de la chaîne de sûreté ni à la bille d'attelage.

Instrucciones para la instalación del cargador de batería del desenganche

DACB* (*Dispositivo acelerado para cargar baterías) CARGADOR DEL REMOLQUE

Batería de plomo de 12 voltios

LEA ESTO PRIMERO:

Verifique la condición de la batería antes de instalarla y antes de cada viaje.

1. Saque el cargador y la batería de la caja de la batería.
2. Monte la caja de la batería ajustadamente al armazón, poste u otro lugar adecuado en el remolque.
3. Ajuste el interruptor del Desenganche* a la carrocería de la casa rodante o soporte de la caja de la batería.
4. Desconecte el remolque del vehículo remolcador. Instale la batería y el cargador en la caja de la batería. Pase los alambres por atrás y luego cierre la tapa. Conecte el cableado según el diagrama.
5. Use cinta aisladora en todas las conexiones. Para obtener asistencia técnica e información sobre la garantía, llame al: 1-888-785-5832 o www.tekonsha.com
- 6.

Datos importantes para recordar

1. **⚠️ ATENCIÓN** USAR CINCHO PARA ASEGURAR LA CUBIERTA “Para prevenir la apertura accidental de la Caja de Batería, Use un Cincho Resistente a UV para asegurar la cubierta a la caja usando uno o dos de los agujeros.”
2. **⚠️ ATENCIÓN** Una instalación incorrecta de la batería del desenganche destruirá el control del freno. El borne negativo (-) debe conectarse a tierra y el borne positivo (+) debe conectarse al interruptor de desenganche.
3. **⚠️ ADVERTENCIA** Inspeccione periódicamente su Desenganche* para asegurar que el cableado y las conexiones están aseguradas. Un corto circuito o un circuito abierto podría resultar en la falla del freno.
4. Si ocurre un descague excesivo de la batería de separación, revise la batería y recargue con un cargador en etapas múltiples de trabajo pesado y rápido mantenimiento. Se recomienda el cargador Tekonsha 2024-07 para una carga apropiada.
5. Si necesita cargar la batería secundaria, se absorberá corriente de la batería del vehículo en cualquier momento que el vehículo esté conectado al remolque. Se recomienda el cargador Tekonsha 2024-07 para una carga apropiada.

6. Para cargar solamente la batería del desenganche cuando el vehículo está en funcionamiento, se debe instalar un aislante de la batería en la línea de suministro de 12 voltios (alambre ROJO en el cargador del remolque).

Batería de plomo sellada de 12 voltios


Para prolongar la vida de la batería, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

1. Evite cargar la batería demasiado o no lo suficiente. Este es el enemigo número uno de las baterías de plomo.
2. No se deben almacenar las baterías cuando están descargadas o a elevadas temperatura ambiente.
3. Evite exponer las baterías al calor. La vida de la batería se reduce considerablemente a una temperatura superior a los 30°C (86°F).
4. Debido a las características de esta batería, después de seis a nueve meses de almacenamiento, se debe recargar la batería.
5. Cargue la batería a la velocidad correcta. La corriente debe limitarse a 1,2 amperios o menos.
6. Debe haber suficiente circulación de aire cuando se carga la batería. No cargue la batería en ningún otro recipiente excepto el que se incluye en la caja de la batería.
7. **⚠️ ATENCIÓN** No ponga las baterías cerca de objetos que puedan producir chispas o llamas.
8. No exponga la caja de las baterías a solventes o adhesivos orgánicos.
9. **⚠️ ATENCIÓN** No trate de desarmar las baterías. El contacto con el ácido sulfúrico puede crear peligros.
10. **⚠️ ATENCIÓN** Ajuste las baterías apretadamente y tenga en cuenta la amortiguación si es factible que se vean expuestas a golpes o vibración.
11. **⚠️ ADVERTENCIA** No tire las baterías en el fuego; las baterías desechadas así podrían abrirse o explotar.


Cuadro de datos de la batería

- 12 VOLTIOS
- La corriente máxima de descarga debe limitarse a 1,2 amperios
- Longitud = 3,54”; Ancho = 2,76”; Altura = 4,13”
- Bornes: Fasten Tab 0,187” x 0,032”
- **Vida útil:**
Bajo condiciones normales de funcionamiento, 4 a 5 años en aplicaciones de apoyo o 200 a 1000 ciclos de carga/ descarga dependiendo de la profundidad de la descarga y la cantidad de carga.

CARGADOR EN ETAPAS MÚLTIPLES DE TRABAJO PESADO Y RÁPIDO MANTENIMIENTO

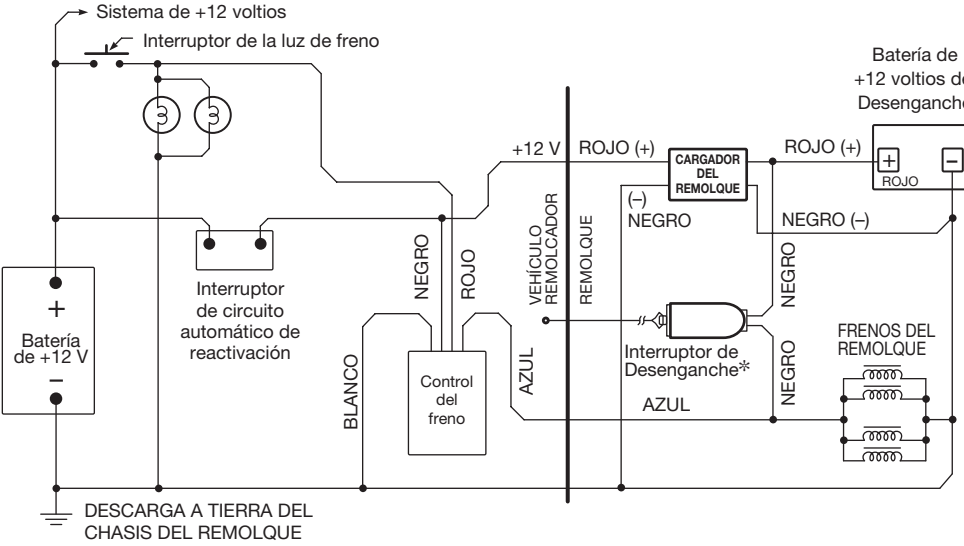


DACB (Dispositivo acelerado para carga baterías)

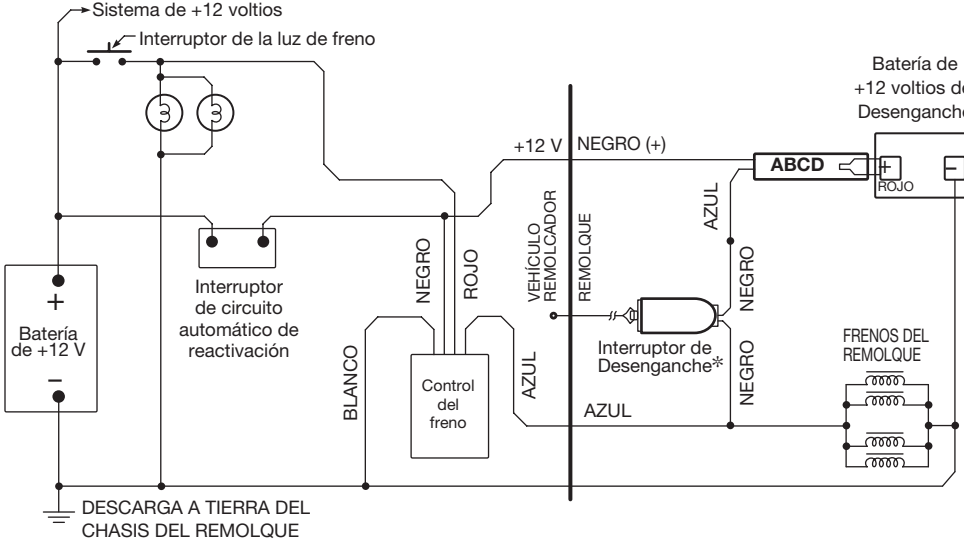

* Consulte las instrucciones de instalación del interruptor de separación para las instrucciones de operación completas y las declaraciones de precaución.

INTERRUPTOR DE DESENGANCHE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

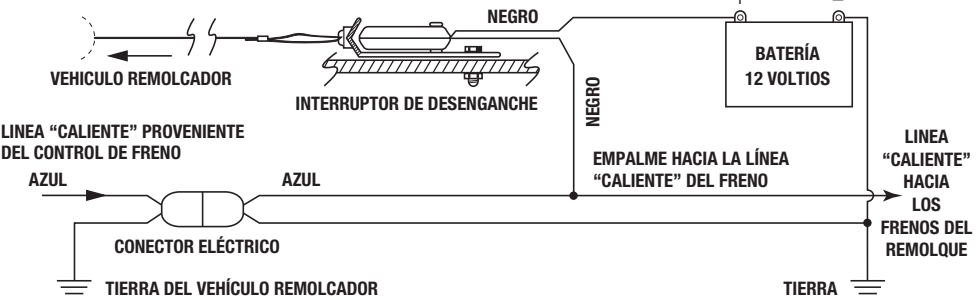

LEA ESTO PRIMERO:

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar u operar el interruptor de separación. Conserve estas instrucciones para uso futuro.

Hechos importante para recordarr

1. **ATENCIÓN INSTALADOR:** Por favor entregue esta hoja al consumidor para el proceso de instalación.
2. **ARTÍCULO DE SEGURIDAD:** Suelde todas las conexiones del cable
3. Revise la condición de la batería antes de cada viaje.
4. **⚠️ ADVERTENCIA** Desconecte la clavija del remolque antes de probar la unidad de desenganche. El no hacerlo causará daños muy perjudiciales al control de freno electrónico.
5. **⚠️ ADVERTENCIA** Inspeccione periódicamente su desenganche para asegurar que el cableado y las conexiones están aseguradas. Un corto circuito o un circuito abierto podría resultar en la falla del freno.
6. Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda que los dispositivos de desenganche se cambien de cada 3 a 5 años.
7. Para obtener asistencia técnica e información de la garantía llame al: 1-888-785-5832 o www.tekonsha.com.

Guía de instalación

1. Instale la caja de la batería firmemente al bastidor, poste del receptáculo u otra ubicación adecuada en el remolque con el cable interruptor de separación hacia el vehículo de remolque.
2. **⚠️ ADVERTENCIA** Se debe seleccionar el sito del interruptor asegurándose de que no haya una línea obstruida que se pueda estirar en caso de la separación del vehículo.
3. Atornille el soporte del interruptor de desenganche al armazón del remolque o al soporte del armazón de la batería utilizando un tornillo de 1/4 de pulg. y una tuerca de sujeción o 2 contratueras de 1/4 de pulg. (Tornillo y tuercas no se incluyen con el equipo.)
4. **⚠️ ADVERTENCIA** No apriete demasiado el tornillo. El interruptor debe poder pivotar.
5. Desconecte el remolque del vehículo remolcador. Revise e instale la batería.
6. Coloque el cableado guiándose con el diagrama esquemático. Aísle correctamente todas las conexiones.
7. Unión con el vehículo de remolque: Una el cable interruptor de separación al bastidor del vehículo de remolque verificando que el cable no se arrastre por el piso y no esté tensionado o restringido.
8. **⚠️ ADVERTENCIA** No enganche el cable a la curva de la cadena de seguridad ni a la estera de enganche.